Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

Fakta för produktserien

- Halogen light without the need for a transformer
- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- 100% dimmable
- For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires
- For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications
- Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water
- Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps

UV STOP

PRODUKTÖVERSIKT

Beställningsnummer	0021131
Färgtemperatur	829 Warm white
Teknik	Halogen
Energiklass	D
Genomsnittlig livslängd (klassificerad) (h)	3000
Lampfinish	Aluminium
Lampform	Reflector
Dimbart	Yes
Sockel/Bas	E27
Modell	PAR 25
EAN-kod	5410288211312
CRI (Ra)	100
Spridningsvinkel (°)	10
Färgtemperatur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	400
Watt (nominell) (W)	50
Motsvarande watt (W)	56
Spänning (V)	230

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

DATATABELL

Generell information

Beställningsnummer	0021131
Teknik	Halogen
Genomsnittlig (nominell) (timmar)	3000
Genomsnittlig livslängd (klassificerad) (h)	3000
Energibesparingslampa	No
Energiklass	D
Lampform	Reflector
Lampfinish	Aluminium
Dimbart	Yes
Sockel/Bas	E27
Modell	PAR 25
EAN-kod	5410288211312
Lång beskrivning	Halogen light without the need for a transformer. Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. 100% dimmable. For use in mains voltage E27 cap downlights, spotlights and luminaires. For accent or decorative lighting in retail, commercial and domestic applications. Suitable for outdoor use when protected from direct contact with water. Average rated life 2500hrs or 3000hrs - up to 50% longer than conventional halogen PAR lamps
Produktens namn	HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1
Lampans kvicksilverinnehåll (mg)	0
Starttid (max) (s)	0
Uppvärmningstid till 60 % av fullt ljus (max) (s)	Instant Full Light
Driftdon krävs	No
Armaturklassning	Open
IEC-referens	IEC 60357
IEC-referens 2	IEC 60432-3
IEC-referens 3	IEC 60630
Avsedd användning	General lighting
Antal tändningscykler före för tidigt fel (min)	>12000
Lampa för särskilda användningsområden	No
Transformator, krav	No
Förpackningsantal	15

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

Optisk information

Färgtemperatur	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Spridningsvinkel (klassificerad) (°)	10
Lämplig för accentbelysning	Yes
Spridningsvinkel (°)	10
Färgtemperatur (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	400
Lumenbibehållning i slutet av nominell livslängd (lm)	80
Ljusflöde (nominellt) (lm)	400
Max ljusstyrka (cd)	4000

Elektrisk information

kWh per 1 000 timmars brinntid	50
Motsvarande watt (W)	56
Watt (klassificerad) (W)	50
Watt (nominell) (W)	50
Spänning (V)	230
Ström (A)	0.22
Lampans effektfaktor	1

Fysisk information

Vikt (kg)	0.14
Lamplängd (mm) - C/L	108
Lampdiameter (mm) - D	80
Lampmåtten motsvarar en motsvarande glödtrådslampa	Yes
Utformad för optimal användning i icke-standardförhållanden	No
Förpackningsbeskrivning	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.70 x 7.80 x 7.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	42.50 x 26.00 x 13.00

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 50W 10° E27 SV1

0021131

FOTOMETRI

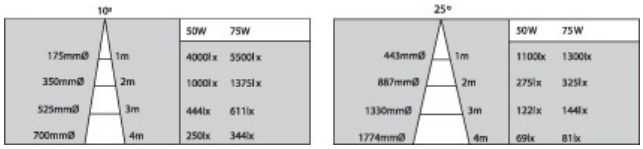

TEKNISKA RITNINGAR

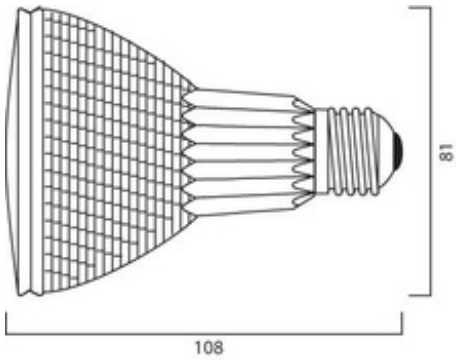

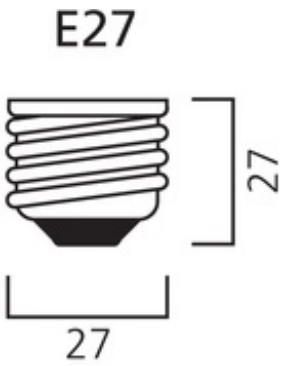

ENERGIMÄRKNING